


obklady zapuštěné „DO“ dvířek nebo obklady „NA“ dvířka

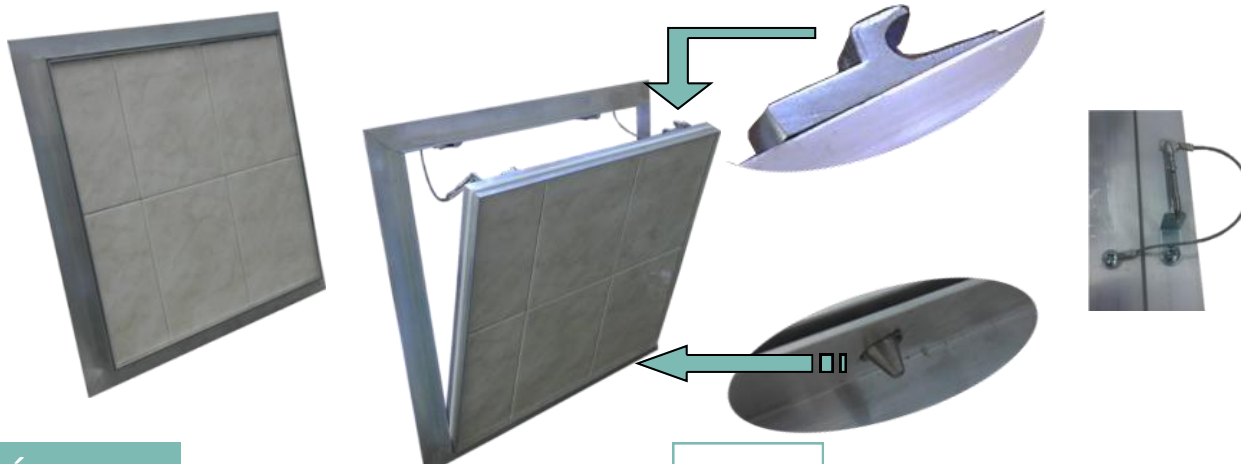

VÝHODY


- ⇒ rychlá a bezproblémová montáž
- ⇒ stabilní konstrukce
- ⇒ kvalitní zámky a panty zaručují dokonalé slícování
- ⇒ přesná vestavba do sádkartonových příček a stropů
- ⇒ zámky lze seřídít
- ⇒ rychlé dodávky až na stavbu
- ⇒ jiné rozměry za rozumné ceny

POPIS

- rám i dvířka vyrobeny z **kvalitních AL profilů**
- vhodné pro sádkarton 12,5 / 15 / 25mm
- otevírání a zavírání tlakem na dvířka
- základní rozměry od 200x200mm až 800x800mm
- od velikosti 300x300mm dodány s bezpečnostním lankem
- ve verzi do rámu je počítáno se standardní dlažbou 6mm + 2mm lepidlo

Základní rozměry v mm

A	B	C
200	200	profil / sádra
300	300	(NA) DO
400	400	(23) 15,0 / 12,5
500	500	(25) 17,5 / 15,0
600	600	(35) 27,5 / 25,0
700	700	
800	800	

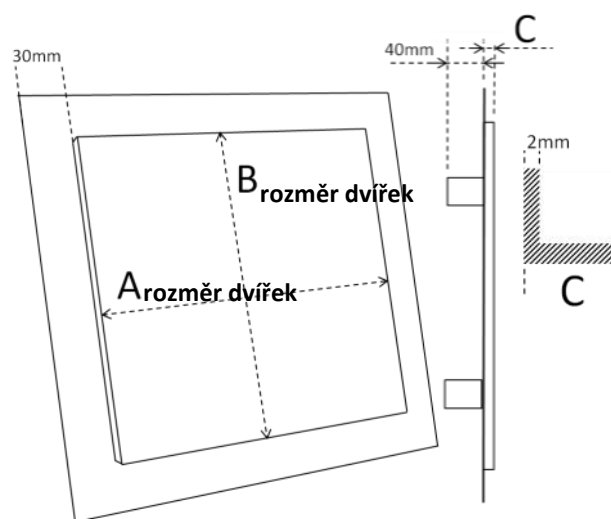

Variety a objednávky

(příklad: D3-200200-121*)

Typ	rozměr	sádra	varianta	* Extra
D3	200x200	R(1-3) - bez sádry	1-standardní těsnění	*DO, NA
	až 800x800	12-GKBI 12,5mm 15-GKBI 15mm 25-GKBI 25mm		



* U obdélníkových rozměrů jsou zámky montovány vždy na delší stranu, pokud je požadováno jinak, nutno uvést.

* Pokud se nejedná o standardní provedení, uvést za číslo výrobku * a odpovídající vysvětlení